


ゴムクローラーのパイオニア福山ゴムが
パッドシューを開発しました。
安定性・振動良好、確実な固定、取り付け簡単、
抜群の耐久性です。
市街地作業に最適です。


<製品構造図> ※ 300~500Wはフックタイプ

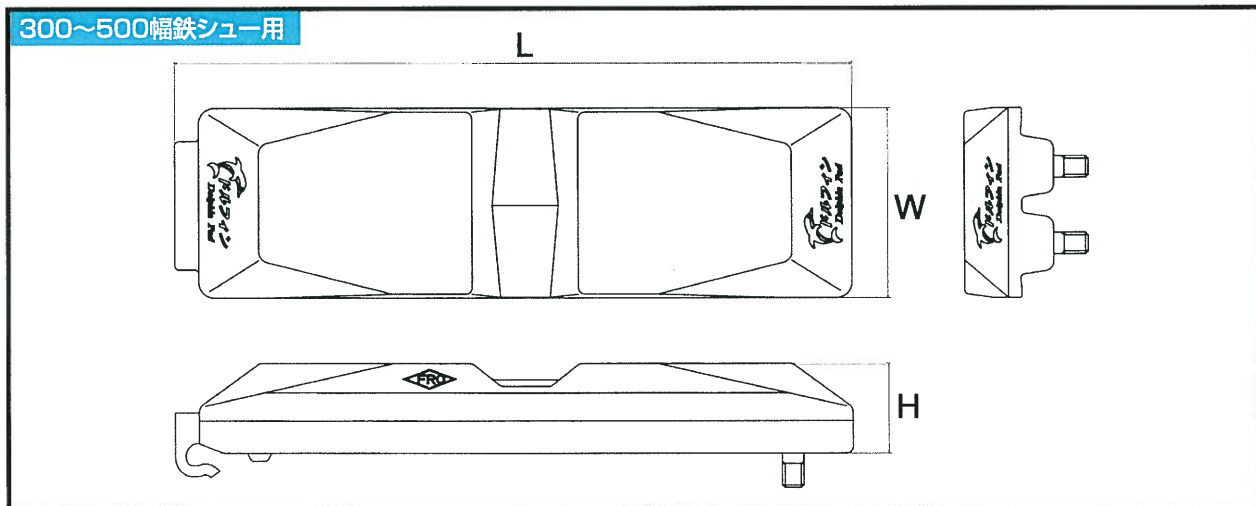

<仕様>

品番	DH300SF	DF400SF	DG400SF	DE450SF	DF450WF	DC500SF	DD500SF	DI500SF
幅W(mm)	71	110	110	128	110	142	142	142
長さL(mm)	305	405	405	455	455	508	508	508
高さH(mm)	37.5	46	42	54	50.5	67	67	67
取付ネジ(mm)	M12X1.75P	M12X1.75P	M12X1.75P	M14X2.0P	M12X1.75P	M16X2.0P	M16X2.0P	M16X2.0P
締付トルク(N・m)	49~68.6	49~68.6	49~68.6	68.6~88.3	49~68.6	98.1~118	98.1~118	98.1~118
製品重量(kg)	1.2	2.6	2.5	4.5	3.1	5.8	5.8	5.8

<ラグ高変化>

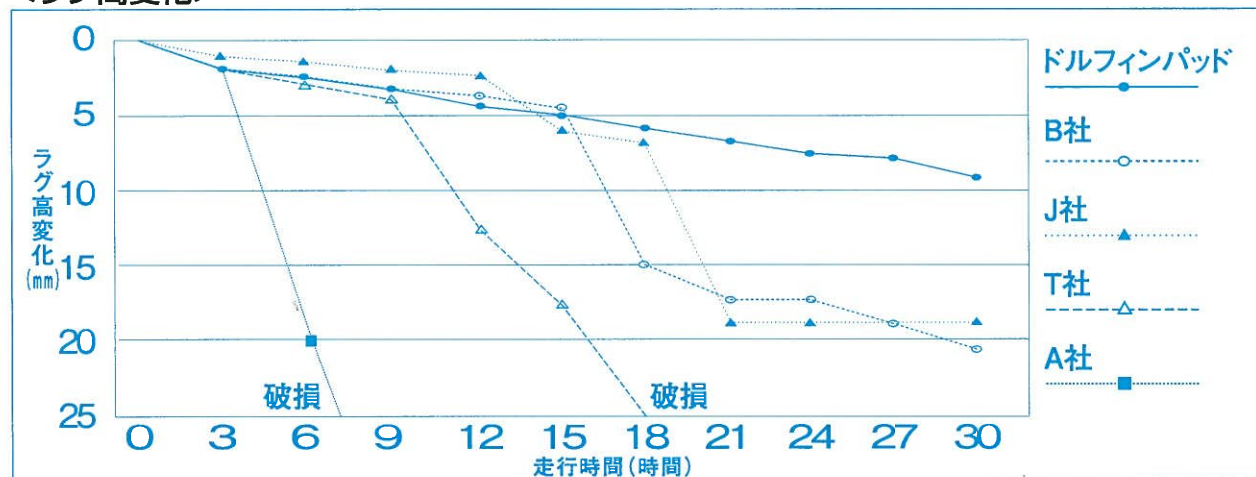

適合機種一覧表

※ ()内は装着枚数

品番	DH300SF	DF400SF	DG400SF	DE450SF	DF450WF	DC500SF	DD500SF	DI500SF		
鉄シュー幅(mm)	300	400	400	450	450	500	500	500		
コマツ	PC15-1~3 (80) PC20-1~6 (86) PC20-7 (86) PC25-1 (86) PC25R-8-27R-8 (80) PC27MR-1,2,3 (80) PC28UU-1~3 (80) PC30-1~7-30FR-2 (86) PC30MR-1 (86) PC30MR-2,3 (88) PC30R-8-35R-8 (86) PC30UU-3 (86) PC30UU-3(#12901~) (88) PC35MR-1 (86) PC35MR-2,3 (88) PC38UU-2,3 (86) PC38UU-3(#9001~) (88)	PC45-1 (76) PC45MR-1(99/5~) (76) PC45R-8(99/6~) (76) PC58UU-3(~#22300) (78)	PC40-7-PC40-7E (76) PC40MR-1 (76) PC40MR-2 (78) PC40-3.5(~#6000) (70) PC40-3.5(#6001~) (74) PC40-6 (74) PC45MR-1(~99/5) (76) PC45R-8(~99/5) (76) PC40R-8 (76) PC50FR-1 (76) PC50MR-2 (78) PC58UU-3(#22301~) (78) PC50UU-1 (74) PC50UU-2 (76) PC58SF-1 (76)	PC60-6 (74) PC60-7 (76) PC70-7 (76) PC70FR-1 (78) PC75US-3 (78) PC75UU-1~3 (78) PC78US-5,6 (78) PC78UU-6 (78)					PC100-5 (80) PC100-6(~#47024) (80) PC100N-6 (76) PC120-5 (84) PC120-6(~#66114) (84) PC120SC-6 (84) PC128US-1 (84) PC128US-2 (~#9000) (84) PC128UU-1 (84) PC128UU-2(~#6000) (84) PC130-6(~#53175) (84) PC138US-1 (84) PC138US-2(~#4000) (84) PC150-5 (84) PC158US-2 (84)	PC100-6,6E,6S,6Z (80) (#47025~) PC120-6,6Z(#66115~) (84) PC120-6E(#70001~) (84) PC120-8 (84) PC120LC-6 (84) PC128US-2(#9001~) (84) (#9501~) (86) PC128UU-1 (84) PC128UU-2(#6001~) (84) PC130-6,6Z(#53176~) (84) PC130-6E(#60001~) (84) PC138US-2(#4001~) (84) (#4501~) (86) PC138US-8 (86)
キャタピラージャパン	MM30 (82) MM25-25T (78) MM30-30B-30T (82) MM30CR1~2 (82) MM30SR1~3 (82) MM35-35B-35T (86) MM40SR1~3 (86) 303CCR (92) 303CR-CSR-SR (86) 303.5 (86) 303.5CCR (92)		MM40CR-MM40T (76) MM45-45B-45T (76) MM55SR-1,2 (76) MX55-MM57SR (76) 304CCR (80) 304CR (76) 305CR-305SR (76) 305CCR (80)	E70 (84) 307B(97/10~) (76) 307C (76) 308CCR (80) 308CSR (80)	E70B (84) 307 (84) 307B(~97/9) (84) 307SSR (84) 308BCR (88) 308BSR (88)	E110B (82) E120-E120B (86) 311-311B-311C (82) 311CU (82) 311DRR (82) 312-312B-312C-312D (86) 313B-313BR-313BSR (86) 313C-313CCR (86) 313CR (86) 313CSR (86) 314CCR (86)				
日立建機	EX25-1,2 (78) EX27U (80) EX30-1,2-35-2 (84) EX30UR-1,2 (78) EX39MU-30U (84) EX33U-30UR-3 (84) EX35-1 (86) EX35U-40UR-3 (86) EX40UR-1,2 (86) UH006 (74) EX27U-1,2 (80) ZX30U(~#7000) (84) ZX30U(#7001~) (88) ZX30U-2-30UR-2 (88) ZX30UR (84) ZX35U-35U-2 (88) ZX40UR-1,2 (88)		EX40-45-1,2 (76) EX40U-50U (76) EX50UR (76) EX55UR-1~3 (76) EX58MU (78) HX99B (76) ZX40U(~#7000) (76) ZX40U(#7001~) (78) ZX40U-2 (78) ZX50U-2 (78) ZX55UR (76) ZX55UR-2 (78)	EX60-1~3 (74) EX60-5 (76) EX60LC-5 (80) EX60LC-3-EX60UR (78) EX75UR-1~3 (78) EX75UR-5 (80) EX75URLC-3 (80) EX75URT-5 (80) EX75US (80) EX75US-5-EX80U (80) ZX70-ZX70BL (76) ZX70LC (80) ZX75UR-75UR-3 (80) ZX75US-75US-3 (80) ZX75US-A (80) ZX75USBL (80) ZX80LCK (80)			EX100-1~5 (82) EX120-1~5 (88) EX130K (88) EX135UR-1,5 (88) EX135USR (88) EX135US-5 (88) EX140US-5 (88) ZX110 (82) ZX120-ZX120E (88) ZX120TN-ZX125US (88) ZX130H-ZX130K (88) ZX135UR-ZX135US (88) ZX135US-3 (88) ZX135USK (88) ZX135USR (88) ZX135UST (88)			
コベルコ	SK024 (78) SK025 (78) SK025-2 (78) SK25SR-1 (78) SK027 (82) SK030 (82) SK030-2 (82) SK30SR-1 (82) SK30SR-2,3 (84) SK30SR-5 (90) SK30UR-1,2 (82) SK30UR-3,5 (84) SK35SR-2,3,5 (90)		SK40SR-1~3 (72) SK40SR-5 (76) SK042-SK045 (76) SK45SR-SK45SR-2 (76) SK50SR-3,5 (76) SK50SR-1~3,5 (76)	CK90UR (80) SK60-2,3 (76) SK60SR (78) SK7DSR-1,2 (78) SK75UR-1,2 (76) SK75UR-3 (78) SK95UR (80)			SK100-1~3 (82) SK115SR (82) SK120-1 (86) SK120-2,3 (88) SK120LC-2 (92) SK125SR-SK130UR (88) SK135SR-SK135SR-2 (88)			
住友建機	SH28J (76) SH30J-UJ-1~3 (82) SH30JX (86) SH32J (82) SH35J (84) SH35JX (92) SH38UJ (92) SH40UJ-2 (92)		SH40JX (76) SH45J-UJ (76) SH55J-UJ-1,2 (78) SH55U-2 (76) SH60U-2 (82) SH65U-2 (82)	SH75X-3 (78) SH75XU-3 (78)	LS1600FJ (84) S160-S160FJ2 (84) S160F2U (90) SH60-1,2(~96/9) (84) SH60DX-2 (~96/9) (84) SH75U-1,2-75X-2 (90) SH75XU-2 (90) SH60-2 (84) SH60DX-2(96/10~) (84) SH60X-2 (84) SH65U-1 (84)	LC120-3LC-2 (94) LS265EJ-LS265FJ (86) LS2600 (84) S260FJ2 (84) S265FJ2 (88) SH100-1,2 (84) SH120-1~3(~#5002) (88) SH120-3(#5003~),5 (86) SH120LPC (94) SH125X-3-SH125XU-3 (86) SH135U-2-SH135X-2 (88) SH135X-3-SH135XU-2 (88) SH145U (88)				
IHI建機	IS30F (84) 25JX (76) 25NX-25VX (80) 2BJ (76) 2BN (80) 30G-30GX-30J-UJ (82) 30JX (86) 30NX-30VX-30VZ (86) 30Z (82) 32J-35J (86) 35GX (82) 35JX-35NX-35VX (92) 38UJ-40Z (92)		IS55J (78) 40JX-40NX (76) 40NX-2 (76) 40VXL (76) 40VX (78) 45J-45NX-45NX-2 (76) 45UJ (76) 50VX-50Z (78) 55J-1,2-55N (78) 55UJ-55VX (78)	75UJ-3 (78)	70J (84) 70Z (84) 70UJ-1,2 (90) 80NX-80VX (84) 65UJ (84)	110J (84) 120J (88) 135UJ (88)				
クボタ	K025 (78) K028 (82) K030-1~3 (82) K035-3,5 (86) KH11 (82) KH024,026 (74) KH027 (78) KX026 (74) KX030 (82) RX302-303-305 (86) RX401-403-405 (86) U25-25H-U25-3,3S (82) U30-1~3,5-U30H (86) U35-1~3,5 (86) U35-3S-U35H (86)		K040-K045 (76) KX040-KX045 (76) KH055 (80) RX501-502-503-505 (78) U40 (78) U40-3,3S (78) U40-5 (78) U45 (76) U50 (78) U50-3,3S (78) U50-5,5S (78)	K70 (76) K75UR (80) K75US (80) KX60-1~3 (74) KX60-5 (76) KX75UR-1~3 (78) KX75US (80)				KX100-1~5 (82) KX120-1~5 (88) KX135UR-1 (88)		
ヤンマー	B3U (80) B3Σ(B3-3,3A,5) (86) B4U-B27-2B (86) B37-2B (86) Vic27 (82) Vic27-2,3,5 (82) Vic30-1 (86) Vic30-2,3,5 (86) Vic35-1 (86) Vic35-2,3,5 (86)		B6U (76) B50-1,2A (74)	B7 (82) B7U (78) Vic70 (78)						

※ ご注文の際には、お手数でもその都度装着予定車のシュープレート枚数とシュー幅をご確認下さい。



特徴

① 安定性

踏面幅を最大限に広げ安定性確保と走行振動を抑えています。

② 取付け簡単

機体内側はフック式を採用し、取付・交換が短時間となり安全作業です。

③ 確実な固定


フック側の鉄シュー穴にフィットする突起をもうけ、方向転換などによるパッドの脱落を削減しました。

④ 抜群の耐久性

あらゆる走行テストを繰り返し、優れた耐久性を実現しました。軽度の不整地作業は、そのままに対応することが可能です。

⑤ 安心の品質・性能

ゴムクローラーのパイオニア福山ゴムがそのノウハウを生かし開発、優れた品質と性能を実現しました。

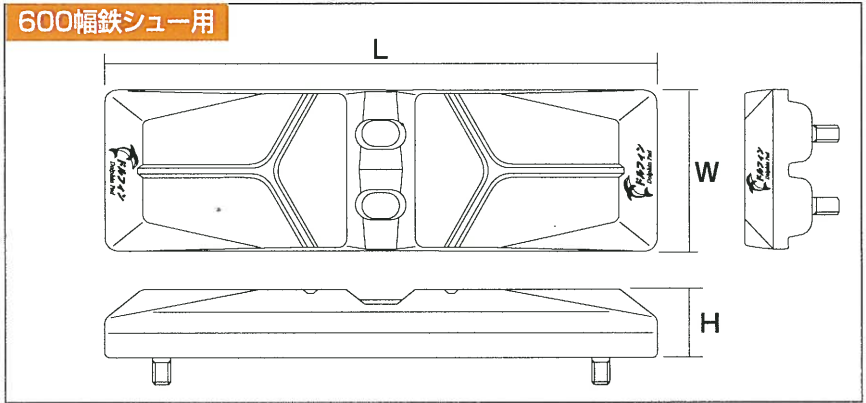

<仕様>

品番	DA600SB	DB600SB
幅W(mm)	150	150
長さL(mm)	590	590
高さH(mm)	80	80
取付ネジ(mm)	M20×2.5P	M20×2.5P
締付トルク(N・m)	294～343	294～343
製品重量(kg)	11.0	10.9

<適合機種一覧表> ※()内は装着枚数

品番	DA600SB	DB600SB
鉄シュー幅(mm)	600	600
コマツ	PC200-6(#91087~) (90) PC200-7.8 (90) PC200LC-6(#91087~) (98) PC200LC-7.8 (98) PC228US-1~3 (90) PC228USLC-1.2 (98) PC228UU-1 (98)	PC160LC (88) PC200-6(~#91086) (90) PC200LC-6(~#91086) (98) PC200SC (90) PC210-6,7.8 (90) PC210LC-6,7.8 (98) PC220-6,7.8 (94) PC220LC-6,7.8 (102) PC228US-1~3(強化型) (90) PC228US-3(解体仕様) (94) PC228USLC-1~2(強化型) (98) PC228USLC-3 (98) PC228UU-1(強化型) (98) PC230-6,7.8 (94)
キャタピラージャパン	315C (82) 320-320B-320C (90) 320BL-320CL-320L (98) 320BLU-BLCR (98) 320BU-320CU (90) 320CLU (98) 320D-320DRR (90) 320DL-320DLRR (98) 321BCR (90) 321BCAL-BLCR-CLCR (98)	
日立建機	EX200-3(94/10~) (92) EX200-5 (92) EX200LC-3(94/10~) (98) EX200LC-5 (98) ZX130L (88) ZX130MT (92) ZX160 (86) ZX200-1~3 (92) ZX200-E (92) ZX200LC-1~3 (98) ZX200-X (92)	EX200-2.3(~94/9) (92) EX200-3(~94/10) (98) EX200LC-2(~94/9) (98) EX220-1~5 (94) EX220LC-1~5 (102) EX225USR (92) EX225USRLC (98) UH09-7 (94) ZX225US-USR (92) ZX225US-3-USR-3 (92) ZX225USLC-USLC-3 (98) ZZ225USRK (92) ZX225USRLC-USRLC-3 (98) ZX225USRLCK (98) ZX230 (94) ZX230LC-240LC (102) ZX240-3-240H (94) ZX240HLC-250LCK3 (102)
住友建機	SH200-1~3.5 (92) SH200LC-1~3.5 (98) SH200LPC-3 (98) SH215U-2 (92) SH215X-2.3 (92) SH225X (92) SH225X-2.3 (92)	

※ご注文の際には、お手数でもその都度装着予定車のシュープレート枚数とシュー幅をご確認下さい。

※本仕様は改良の為、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。

●お問い合わせは…



福山ゴム工業株式会社

〒720-8637 広島県福山市松浜町3丁目1-63
工業用品営業部 084-920-7100
FAX 084-921-7163