

Nōkeres^{ノーカース} #3

耐アルカリ
特殊ゴム配合

石灰系肥料、
セメントに
強い!




Col. ダークグレー Col. ダークグリーン

検証!

アルカリ水溶液への浸漬（浸す）試験
（石灰系肥料、セメントなどに適用）

Nōkeres^{ノーカース} 強度保持率比較グラフ ※当社比

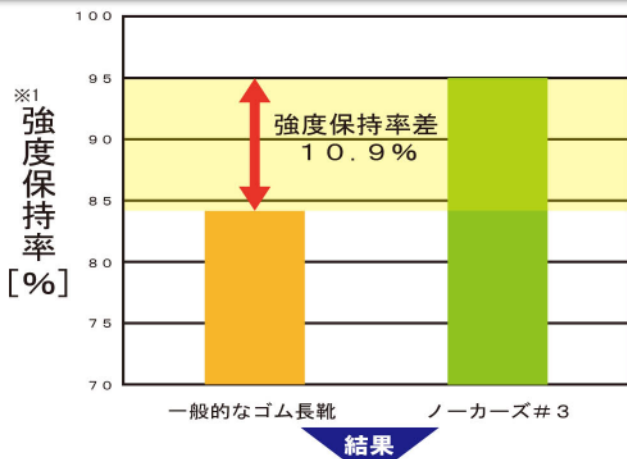

※1 一般的なゴム長靴と比較し、強度保持率差が約10%であり劣化しにくい。
◎化成肥料上澄み液 (pH=5) においても強度保持率95%程度あり劣化を受けにくい。

測定方法：恒温槽40℃×96時間浸漬後測定。

※1：アルカリ水溶液からゴムが受ける劣化のしにくさを表した数値。
使用環境や保管状態によりゴムの強度が落ちる場合もあります。

Good 1 耐アルカリ性
(胴・底)
石灰系肥料、セメントに
適した特殊ゴム

Good 2 柔軟性
ゴム素材で柔らかく、
しなやかに曲がる

Good 3 フラット底
農作業などに適した底

サイズ (cm)	SS	S	M	L	LL	3L
	22.0~22.5	23.0~23.5	24.0~24.5	25.0~25.5	26.0~26.5	27.0~28.0

- アッパー・底/耐アルカリ特殊ゴム ● ウイズ/2E ● 片足約650g (LLサイズ)
- 色展開/ダークグレー・ダークグリーン

※ 印刷により実際の色と多少異なる場合があります。


「ふくごむTV」
こちらから
アクセス▶



動画配信中



本社 / 〒720-8637 福山市松浜町3丁目1番63号 TEL.084-920-7111 FAX.084-923-6975
東京営業所 / 〒111-0042 東京都台東区寿4丁目6番5号 佐藤ビル2F TEL.03-3845-3425 FAX.03-3845-3462



注意

靴箱に記載されている「ご使用上の注意」をご確認の上、正しくご使用下さい。

<https://www.fukuyamagomu.co.jp/>

福山ゴム工業株式会社

QRコードからもアクセスできます▶

